




Neben dem Grundsortiment bieten wir auch die Möglichkeit, alle Arten von innen liegenden Verstärkungen hinzuzufügen, die an die Bedürfnisse unserer Kunden angepasst sind. Die Basisausführung ist:

- » **Standardabmessungen:** Länge lieferbar bis 13.600mm, Breite je nach Ausführung zwischen 1.900mm und 3.000mm. Materialstärke 18mm, 25mm, 30mm, 70mm oder 90mm mit XPS-Kern und 70mm oder 90mm mit PUR-Kern.

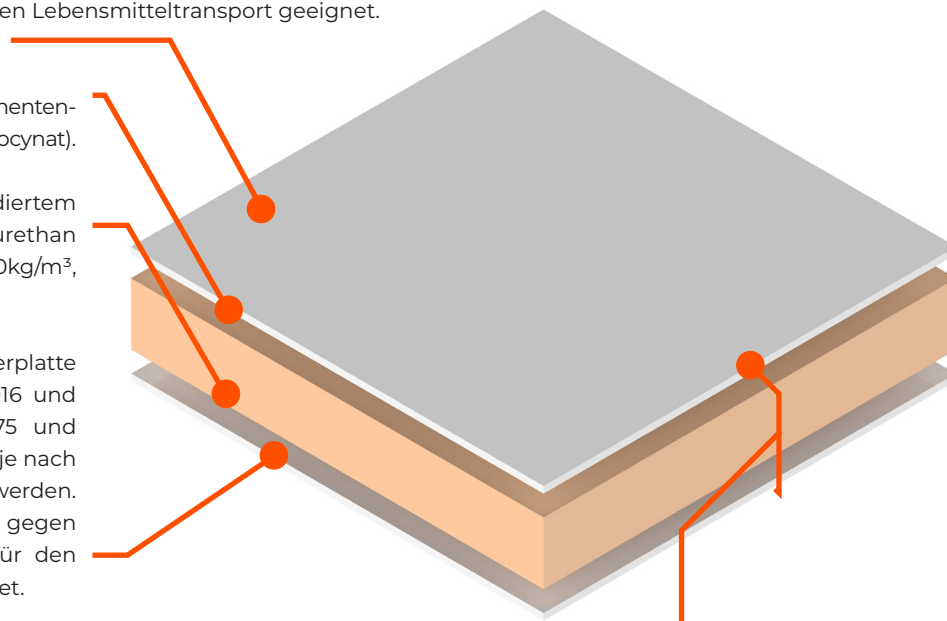

Tel: +34 953 67 80 41  
Tel: +34 953 67 80 38  
[www.liderkit.com](http://www.liderkit.com)



|                                                                                          | XPS                                                     | PUR                                      | Norm                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Thermischer Widerstand</b>                                                            | $\lambda$ zwischen 0,034 - 0,031 (W/m·K)                | $\lambda$ zwischen 0,027 - 0,025 (W/m·K) | UNE-EN 12667:2002     |
| <b>Kompressionsverhalten</b>                                                             | 87,5 Kpa (bis zum Bruch)                                | 40 Kpa (bis zum Bruch)                   | UNE-EN 826:2013       |
| <b>Zugfestigkeit senkrecht zu beiden Flächen</b>                                         | 94 kPa                                                  |                                          | UNE-EN 1607:2013      |
| <b>Biegefestigkeit</b>                                                                   | 13-24 kPa (depending on thickness)                      |                                          | UNE-EN ISO 14125:1999 |
| <b>Wasseraufnahme</b>                                                                    | 0,05 W <sub>p</sub> (Kg/m <sup>2</sup> )                | 0,06 W <sub>p</sub> (Kg/m <sup>2</sup> ) | UNE-EN 1607:2013      |
| <b>Dimensionsstabilität unter bestimmten Bedingungen von Temperatur und Feuchtigkeit</b> | $\Delta \epsilon_d < 0,1 \%$                            | $\Delta \epsilon_d < 0,01 \%$            | UNE-EN 1604:2013      |
| <b>Masse/m<sup>2</sup> Paneele</b>                                                       | 5,2 bis 10,3kg/m <sup>2</sup> (abhängig von der Stärke) |                                          | N/A                   |