



Die Paneele kann auch für Seitenwände verwendet werden, mit einer beidseitigen glasfaserverstärkten Polyesterbeschichtung.

Die Basisausführung ist:


- » **Außendeckschicht:** graue Kunststoff-Deckschicht Typ Antislip zur Gewichtsersparnis. Die Abdeckung kann mit Polyesterplatten in Standardweiß RAL 9016 mit einem Gewicht zwischen 675g und 1125g erfolgen. Beide Faktoren können je nach Kundenwunsch geändert werden. Das Polyester ist für den Lebensmitteltransport geeignet.

- » **Kleber:** Zweikomponenten
Polyurethanklebstoff (Polyol +
Isocyanat).

- » **Kern:** Sechseckige Polypropylen-Wabenplatte in Stärken von 10mm bis 105mm.

- » **Innendeckschicht:** Polyesterplatte in der Standardfarbe RAL 9016 und einem Gewicht zwischen 675g und 1125g. Beide Faktoren können je nach Kundenwunsch geändert werden. Das Polyester ist beständig gegen ultraviolette Strahlung und für den Lebensmitteltransport geeignet.

- » **Standardabmessungen:** Länge lieferbar bis 13.600mm, Breite bis 3.000mm. Materialstärke 20mm.

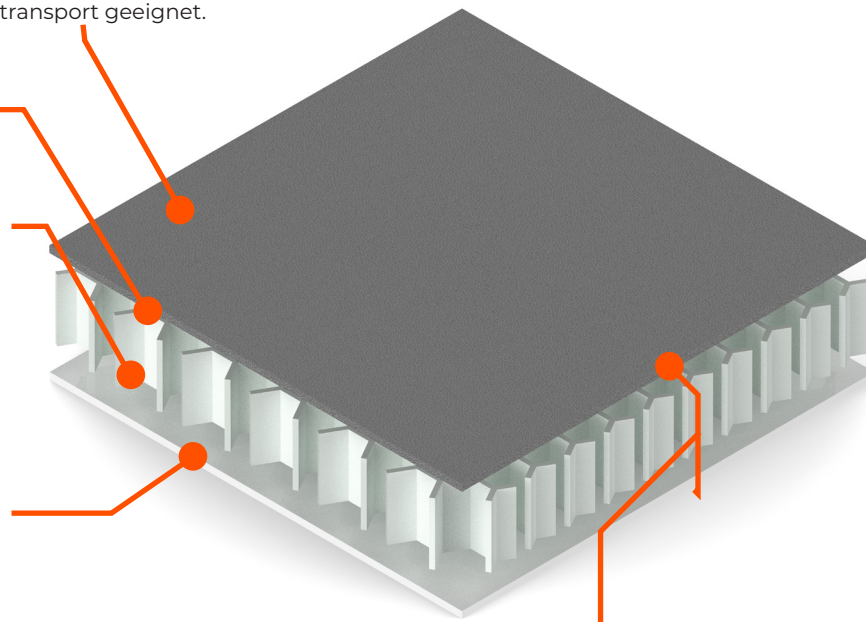

Tel: +34 953 67 80 41
Tel: +34 953 67 80 38
www.liderkit.com



- » Mechanische Eigenschaften:

		Norm
Thermischer Widerstand	$\lambda = 0,1 \text{ (W/m}\cdot\text{K)}$	UNE-EN 12667:2002
Kompressionsverhalten	250 Kpa (bis zum Bruch)	UNE-EN 826:2013
Zugfestigkeit senkrecht zu beiden Flächen	130 kPa	UNE-EN 1607-2013
Biegefestigkeit	63 kPa	UNE-EN 14125:1999
Masse/m² Paneele	Around 7,77 Kg/m2	N/A