



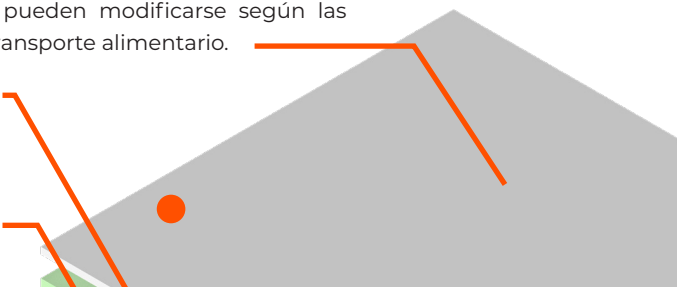

Su punto fuerte es, sin lugar a dudas, su carácter sostenible. Hasta el momento, es el panel más respetuoso con el medio ambiente dentro del catálogo de productos de Liderkit.

- » **Cara exterior:** piel de poliéster de color estándar RAL 9016 y un gramaje entre 675 gr y 1125, ambos factores pueden modificarse según las necesidades del cliente. Es apto para transporte alimentario.
 - » **Adhesivo:** bicomponente poliuretánico (Poliol + Isocianato).
 - » **Núcleo:** compuesto de PET elaborado a base del reciclado de este material. Además de ser reciclado, puede volver a reciclarse.
 - » **Cara interior:** piel de poliéster de color estándar RAL 9016 y un gramaje entre 675 gr y 1125, ambos factores pueden modificarse según las necesidades del cliente. Es resistente a la radiación ultravioleta y apto para transporte alimentario.
 - » **Dimensiones estándar:** el largo se encuentra disponible hasta 2440 mm, y el ancho máximo es de 1105 mm. Su grosor es de 18 mm.
- 

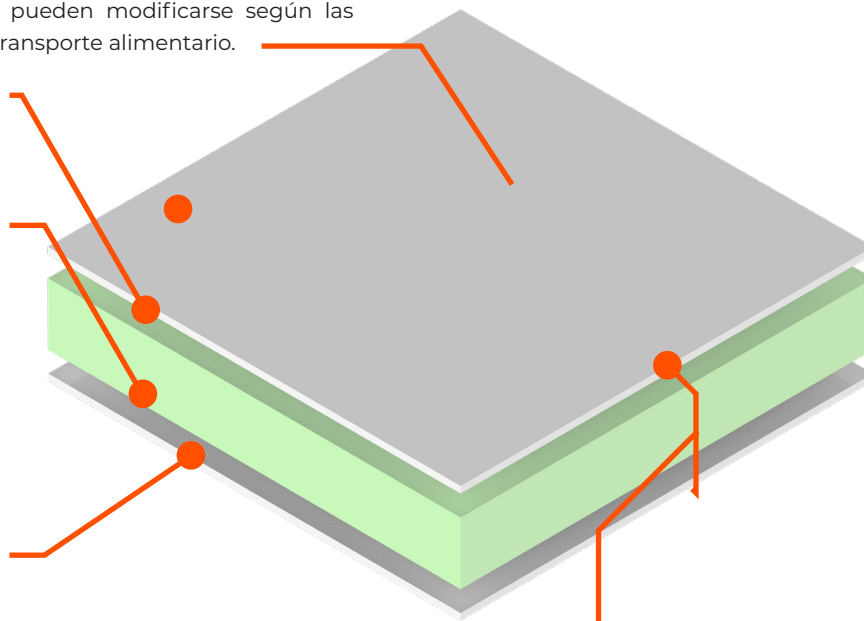

Tel: +34 953 67 80 41
Tel: +34 953 67 80 38
www.liderkit.com



» **Propiedades mecánicas:**

		Norma
Resistencias Térmicas	$\lambda = 0,04 \text{ (W/m}\cdot\text{K)}$	UNE-EN 12667:2002
Comportamientos a Compresión	80 Kpa (hasta rotura)	UNE-EN 826:2013
Resistencia a Tracción perpendicular a ambas caras	115 Kpa	UNE-EN 1607:2013
Resistencia a Flexotracción	55 Kpa	UNE-EN ISO 14125:1999
Absorción de agua	0,09 Wp (Kg/m ²)	UNE-EN 1607:2013
Estabilidad dimensional bajo condiciones específicas de Temperatura y Humedad	$\Delta\epsilon_d < 0,08 \%$	UNE-EN 1604:2013
Masa/m² de panel	7,3 Kg/m ²	N/A