


Model BAT – Pritschenaufbau

- » Der Pritschenaufbau verfügt über einen Hilfsrahmen, der aus Querträgern in Form eines „Omega“-Profils und zwei Querträgern in Form eines „Z“-Profils im Bereich der Hinterachse besteht. Im unteren Teil kann man die am Chassis befindlichen Stringer verschrauben.
- » **Boden:** Der Standardboden besteht aus Holz (Stärke 18 mm). Es gibt aber noch weitere Optionen. Der Boden wird auf dem Untergestell montiert geliefert.
- » **Kontur:** bestehend aus gekanteten Profilen, die einen vollständigen Rahmen bilden, der mit den Querträgern verschweißt ist und so eine kompakte Struktur ergibt.
- » **Unterbau:** Die Konstruktion kann lackiert oder verzinkt geliefert werden. Die Stringer bestehen aus verzinktem Stahl. Jeder Hilfsrahmen ist für einen bestimmten Fahrzeugtyp konzipiert und hat die richtige Länge und Breite, um den Vorschriften des Herstellers zu entsprechen.

- » **Bordwände:** Diese sind klappbar und bestehen aus eloxierten Aluminiumprofilen. Am Ende jedes Seitenbretts befindet sich eine vertikale Verriegelung. Die Vorderwand wird komplett lackiert geliefert, mit geformten Verstärkungswinkeln an der Verbindung zwischen Vorderwand und Hilfsrahmen.
- » Zusätzlich werden die Schrauben und Halterungen geliefert, die zur Befestigung der oben genannten Stringer am Fahrgestell des Fahrzeugs erforderlich sind.
- » Die Montage des Pritschenaufbaus ist recht simple, weil alle Einzelteile für die Montage mit Hilfe von Schrauben vorbereitet sind.

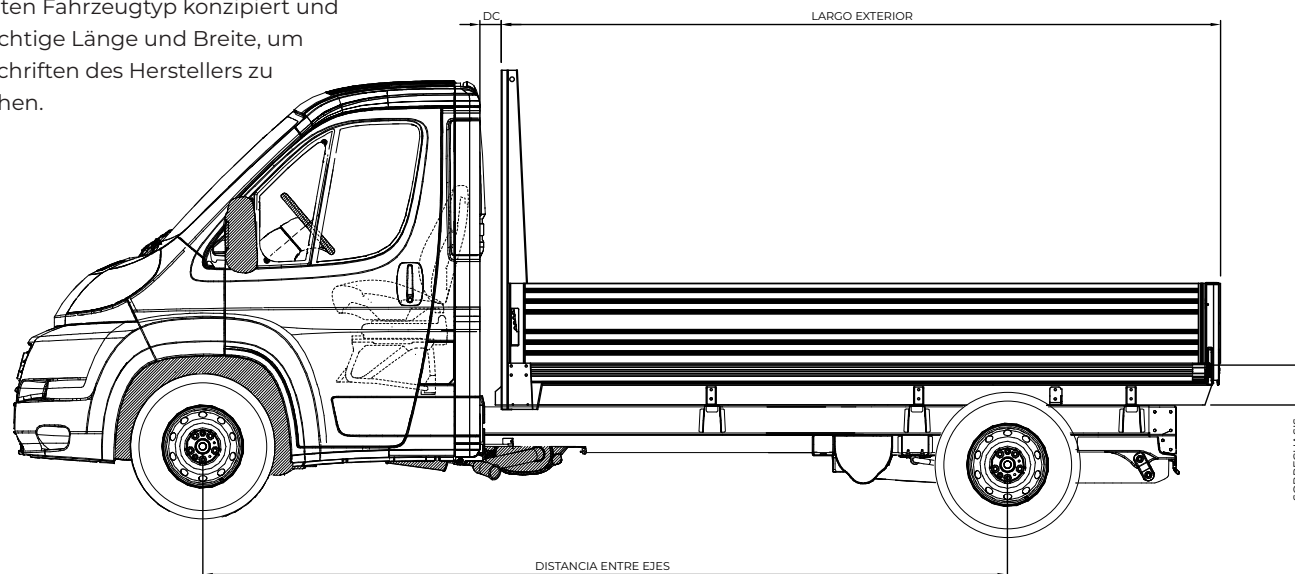

Pol. Ind. El Guadiel
Avd. Linares, 17
23210 Guarromán
Jaén (Spain)

Tel: +34 953 67 80 41
Tel: +34 953 67 80 38
www.liderkit.com

