

Modell LON: Schiebeplanenaufbau

» **Dach:** hergestellt aus transluzentem Polyester mit einer Stärke von 1,6mm, verstärkt durch verzinkte Stahl-Omega-Profile (1mm Materialstärke). Alle Bauteile werden während des Herstellungsprozesses verschraubt und verklebt. Der Rahmen besteht aus Aluminiumprofilen (Legierung 6063). Eine Anpassung für ein Schiebeerdeck ist möglich.




» **Seitenwände:** Bestehend aus einem Aluminiumrahmen und einem Schiebevorhang mit einem Gewicht von 900 g/cm². Die Seitenwand verfügt über obere und untere Führungsschienen mit Rollen, die das Öffnen des Schiebeelements erleichtern. Der Verschlussmechanismus besteht aus einem Spannmechanismus an der Rückseite des Vorhangs und Befestigungsriemen unten für eine präzise Seitenjustierung. Die Seitenwand ist mit einer abnehmbaren Mittelrune und abnehmbaren Einsteckbrettern ausgestattet.

» **Vorderwand:** 1. Plywoodplatte, 14/17mm Stärke. Brandschutzklasse M2. Aluminiumprofile (Legierung 6005).
2. Sandwichplatte, 30 mm Stärke. Aluminiumprofile mit Clipsystem (Legierung 6063).

Der Rahmen besteht aus Aluminiumprofilen (Legierung 6005). Alle Teile werden mit Schrauben und Nieten befestigt und im unteren Bereich zusätzlich verklebt.

» **Portalrahmen:** Hergestellt aus verzinktem Stahl DX51 Z275 MAC, 2,5mm Stärke, in den Ecken verstärkt, hergestellt im halbautomatischen Schweißverfahren.

» **Portaltüren:** aus Sandwichpaneele mit 30mm Stärke, bestehend aus 1,6mm Polyester / 44 kg/m³ Polystyrol / 1,6mm Polyester. Brandschutzpaneel (Feuerwiderstandsklasse M3). Verschlüsse und Scharniere aus Edelstahl AISI 304, innenliegende Drehstangenverschlüsse.

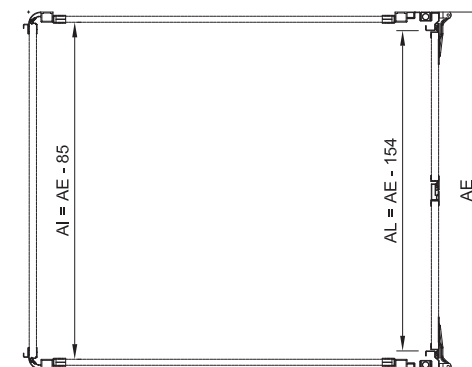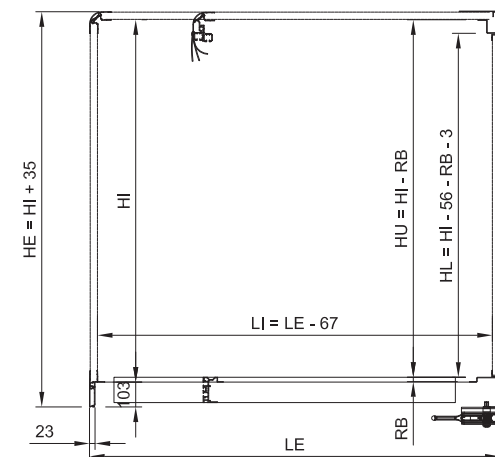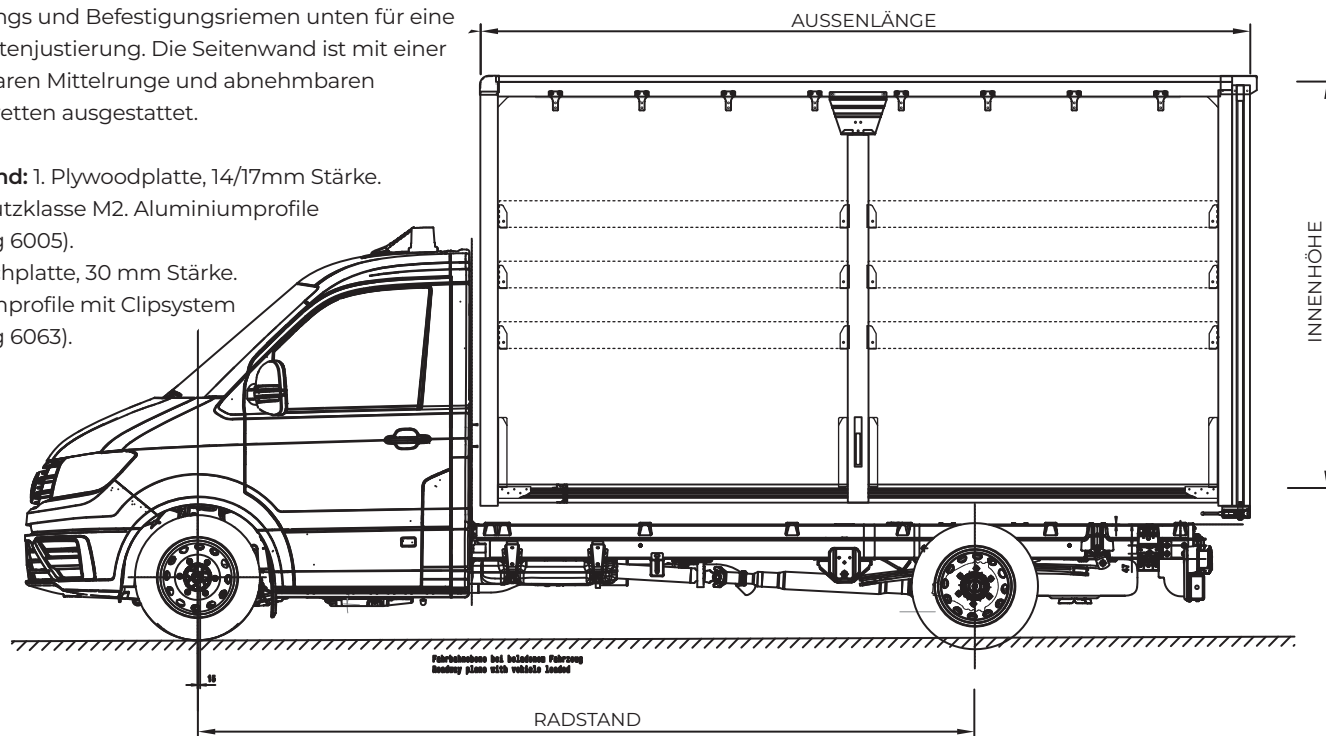

Pol. Ind. El Guadiel
Avd. Linares, 17
23210 Guarromán
Jaén (Spain)

Tel: +34 953 67 80 41
Tel: +34 953 67 80 38
www.liderkit.com

