

Modelo LOS. Semilonas

» **Techo:** Fabricado a base de poliéster de 1.6 mm de grosor traslúcido, reforzado mediante omegas de chapa galvanizada de 1 mm de espesor. El conjunto es pegado y atornillado durante su fabricación. El perímetro está constituido con perfilera de aluminio ALEACIÓN 6063. Existe la opción de incluir arquillaje superior con lona.


» **Laterales:** Compuestos por un marco de aluminio y una lona cerrada de aproximadamente 700 gr/m2. Incluye un sistema de guías superior e inferior con roldanas que permiten la apertura sencilla y rápida de los laterales. Su cierre consta de un tensor en la parte trasera de la lona y cinchas en la parte inferior para el correcto ajuste lateral. Incorpora pilar central móvil y tablas de remonta extraíbles, además de cartolas abatibles de aluminio de 600 mm.

» **Frontal:** 1. Tablero de plywood de 14/17 mm de grosor. Resistencia al fuego del panel factor M2. Con perfiles de aluminio ALEACIÓN 6005. 2. Panel sándwich de 30 mm. El perímetro está constituido con perfilera ALEACIÓN 6063.

El conjunto es ensamblado mediante tornillos, remaches y pegado interiormente con poliuretano.

» **Marco trasero:** de chapa galvanizada DX51 MAC de 2,5 mm de grosor, rigidizado con refuerzos en las cuatro esquinas, soldadura semiautomática.

» **Puertas traseras:** De panel sándwich de 30 mm de grosor, compuesto poliéster 1.6 / poliestireno (44 kg/m3) / poliéster 1.6 mm. Resistencia frente al fuego del panel factor M3. Con contorno de aluminio y goma EPDM. Herrajes inoxidables AISI 304, fallebas embutidas y bisagras de pala.

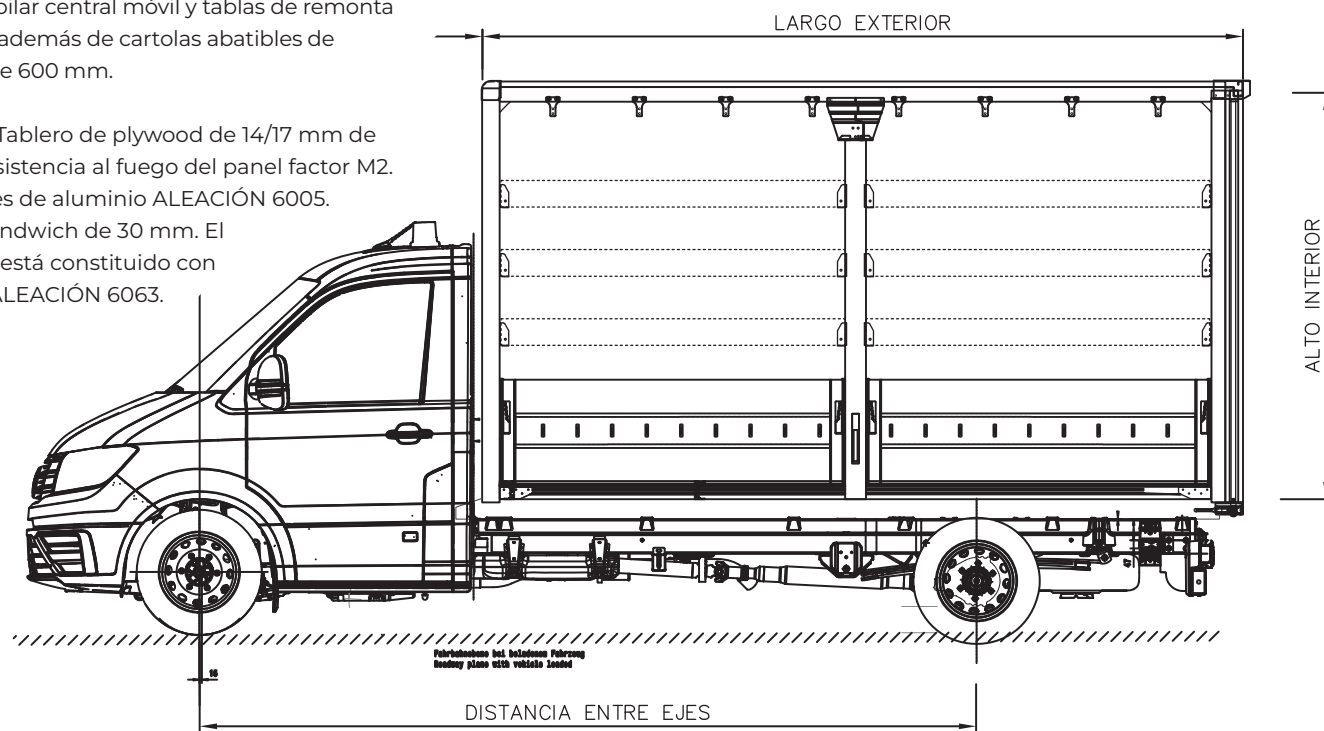

Pol. Ind. El Guadiel
Avd. Linares, 17
23210 Guarromán
Jaén (Spain)

Tel: +34 953 67 80 41
Tel: +34 953 67 80 38
www.liderkit.com

