

Modèle LON. Rideaux coulissants

» **Toit:** Fabriqué en polyester translucide de 1,6 mm d'épaisseur, renforcé par des omégas en tôle galvanisée de 1 mm d'épaisseur. L'ensemble de la structure est collé et vissé lors de la fabrication. Le pourtour est réalisé en profilés d'aluminium 6063. L'option de toit coulissant est également disponible




» **Côtés:** Ils sont constitués d'une structure en aluminium et d'une bâche d'environ 900 g/m². Un système de glissières supérieures et inférieures à roulettes permet une ouverture rapide et facile des côtés. La fermeture s'effectue grâce à un tendeur situé à l'arrière de la bâche et à des sangles en bas pour un réglage latéral optimal. Ils comprennent un pilier central mobile et des supports de montage amovibles et empilables.

» **Face avant:** 1. Panneau contreplaqué de 14/17 mm d'épaisseur. Classement au feu M2. Profilés en alliage d'aluminium 6005.
2. Panneau sandwich de 30 mm. Le pourtour est en alliage d'aluminium 6063.

L'assemblage est réalisé par vis et rivets, puis collé intérieurement avec du polyuréthane.

» **Cadre arrière:** Fabriqué en tôle galvanisée DX51 MAC de 2,5 mm d'épaisseur, rigidifiée par des renforts aux quatre coins, soudure semi-automatique.

» **Portes arrière:** Fabriqué en panneau sandwich de 30 mm d'épaisseur, composé de polyester/polystyrène (44 kg/m³) /polyester 1,6 mm. Le panneau est classé M3 en termes de résistance au feu. Avec un contour en aluminium et joint EPDM. Charnières et fermetures encastrées en acier inoxydable AISI 304.

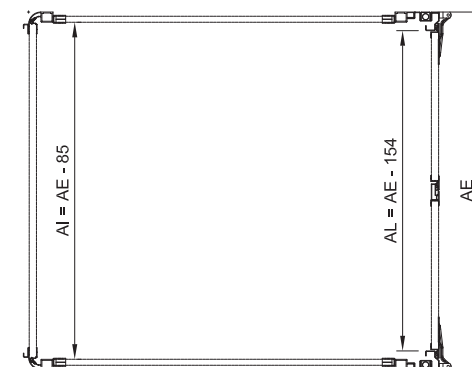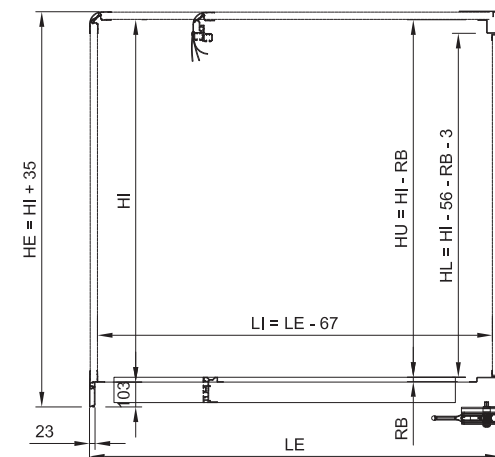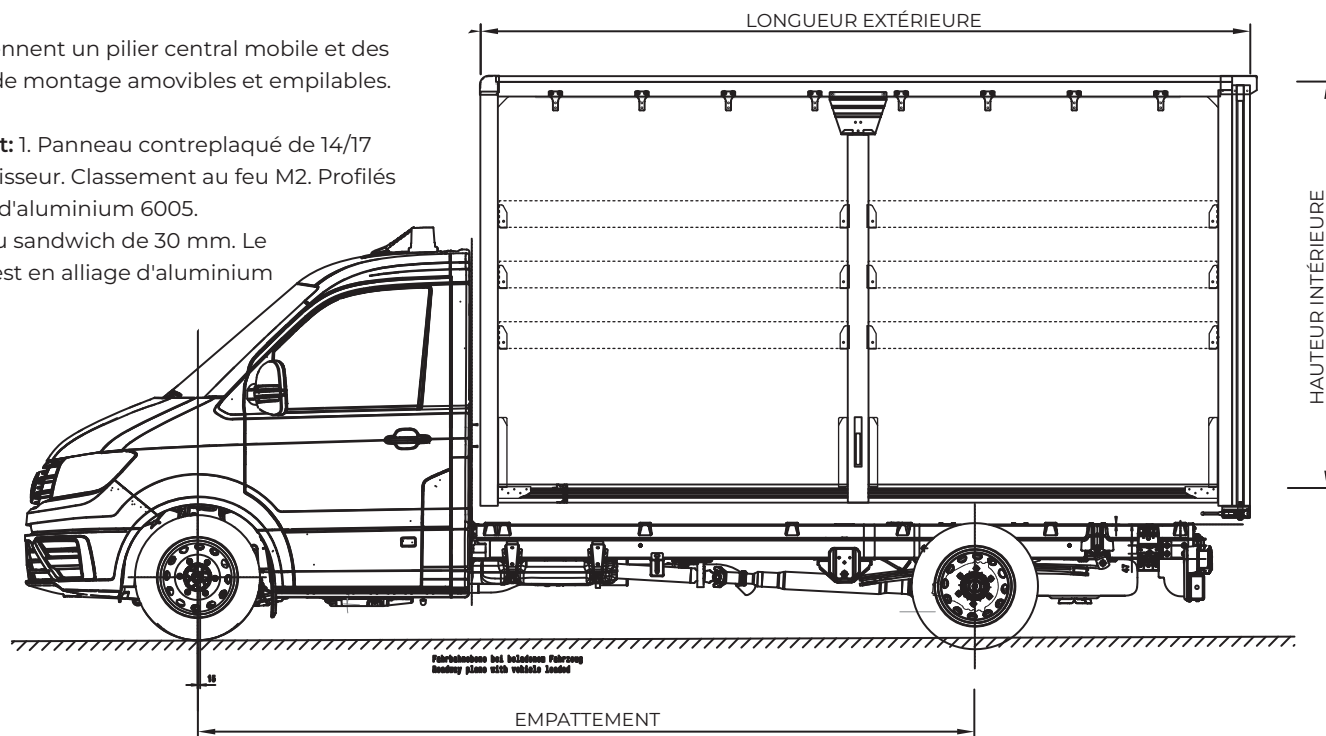

Pol. Ind. El Guadiel
Avd. Linares, 17
23210 Guarromán
Jaén (Spain)

Tel: +34 953 67 80 41
Tel: +34 953 67 80 38
www.liderkit.com

