

Modelo T. Kit botellero


» **Techo:** Fabricado a base de poliéster de 1.6 mm de grosor traslúcido, reforzado mediante omegas de chapa galvanizada (DX-F5 laminada en frío) de 1 mm de espesor separadas entre sí a una distancia de 600 mm. El conjunto es pegado y atornillado durante su fabricación.

El perímetro está constituido con perfilera de aluminio ALEACIÓN 6063.

» **Laterales:** Compuestos por un marco de acero galvanizado y una lona cerrada de aproximadamente 900 gr/m². El sistema incluye dos cartolas de cierre verticales de aluminio y un sistema de guías superior e inferior con roldanas que permite la apertura sencilla y rápida de los laterales.

» **Frontal:** Existen dos opciones

1. Tablero de plywood de 20 mm de grosor. Resistencia al fuego del panel factor M2. Con perfiles de aluminio ALEACIÓN 6005.
2. Panel sándwich de 18 mm.

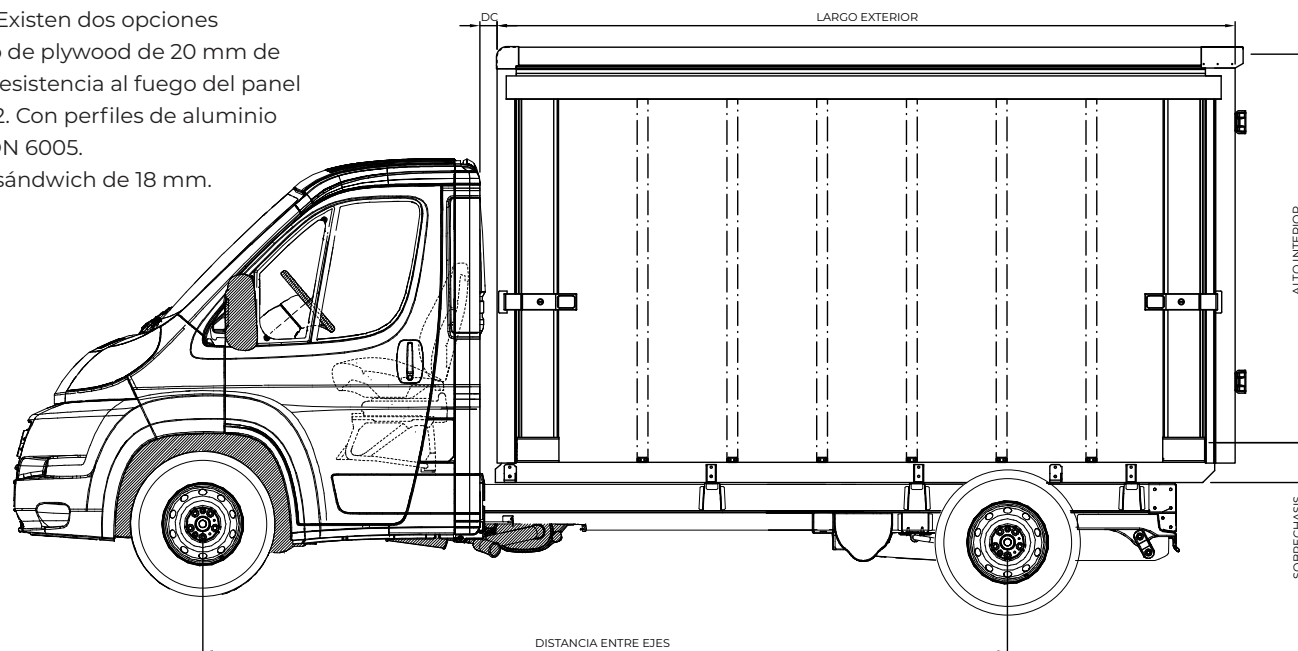

El perímetro está constituido con perfilera ALEACIÓN 6063.

El conjunto es ensamblado mediante tornillos, remaches y pegado interiormente con poliuretano.

» **Marco trasero:** de chapa galvanizada DX51 MAC de 2,5 mm de grosor, rigidizado con refuerzos en las cuatro esquinas, soldadura semiautomática.

» **Puertas traseras:** De panel sándwich de 30 mm de grosor, compuesto poliéster 1.6 / poliestireno (44 kg/m³) / poliéster 1.6 mm. Resistencia frente al fuego del panel factor M3. Con contorno de aluminio y goma EPDM. Herrajes inoxidables AISI 304, fallebas embutidas y bisagras de pala.

Pol. Ind. El Guadiel
Avd. Linares, 17
23210 Guarromán
Jaén (Spain)

Tel: +34 953 67 80 41
Tel: +34 953 67 80 38
www.liderkit.com

