
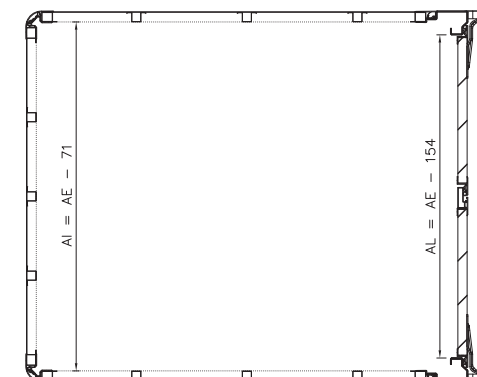
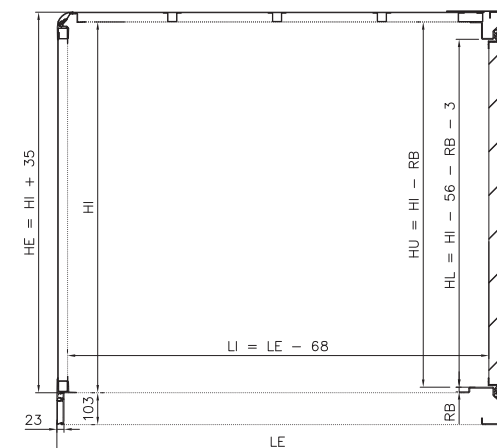


Modelo ZR. Kit de poliéster 3 mm

- » **Techo:** Fabricado a base de poliéster de 1.6 mm de grosor traslúcido, reforzado mediante omegas de chapa galvanizada (DX-F5 laminada en frío) de 1 mm de espesor separadas entre sí a una distancia de 600 mm. El conjunto es pegado y atornillado durante su fabricación. El perímetro está constituido con perfilera de aluminio ALEACIÓN 6063.
- » **Laterales y frontal:** Fabricado a base de plancha de poliéster de 3 mm de espesor, reforzada mediante omegas de aluminio ALEACIÓN 6063 separadas entre sí a una distancia de 400 mm. El perímetro está constituido con perfilera de aluminio ALEACIÓN 6063. El conjunto es ensamblado mediante

tornillos, remaches, y pegado interiormente con poliuretano. Este sistema de furgón no presenta sellados exteriores.

- » **Marco trasero:** de chapa galvanizada DX51 Z275 MAC de 2,5 mm de grosor, rigidizado con refuerzos en las cuatro esquinas, soldadura semiautomática.
- » **Puertas traseras:** De panel sándwich de 30 mm de grosor, compuesto poliéster 1.6 / poliestireno (44 kg/m³) / poliéster 1.6 mm. Resistencia frente al fuego del panel factor M3. Con contorno de aluminio y goma EPDM. Herrajes inoxidables AISI 304, fallebas embutidas y bisagras de pala.

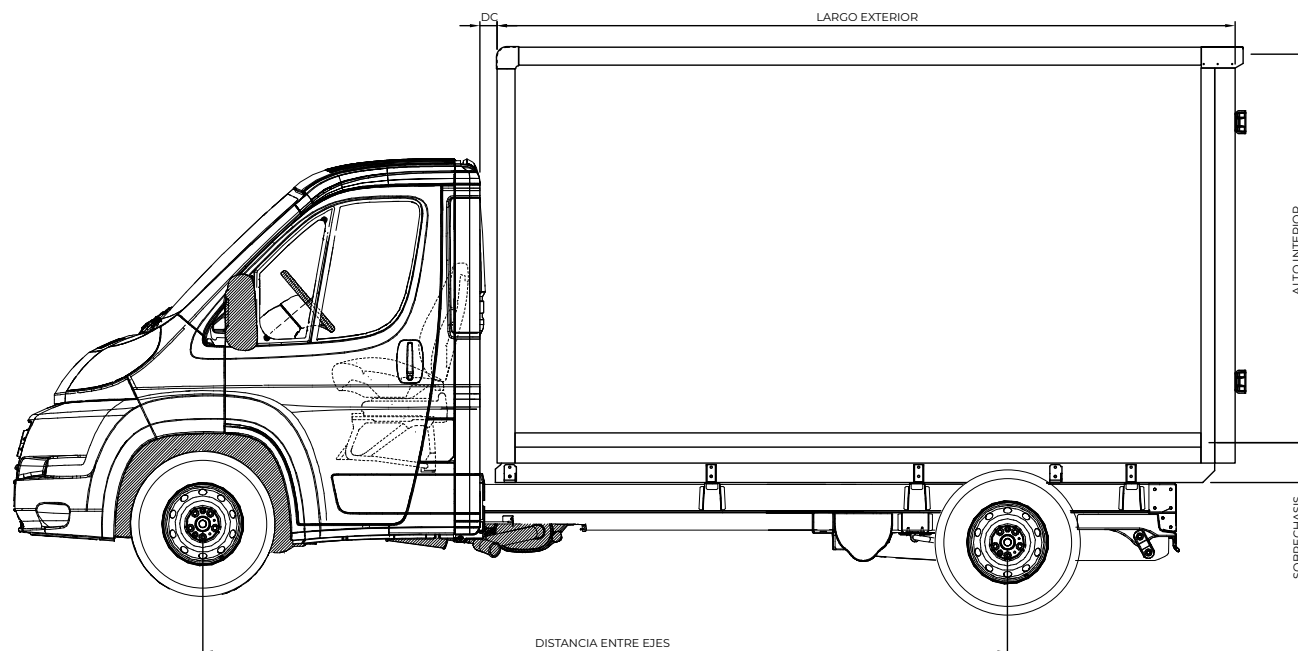

Pol. Ind. El Guadiel
Avd. Linares, 17
23210 Guarromán
Jaén (Spain)

Tel: +34 953 67 80 41
Tel: +34 953 67 80 38
www.liderkit.com

