






Model J – Plywood-Kit 14mm

- » **Dach:** aus lichtdurchlässigem Polyester mit 1,6mm Materialstärke, verstärkt durch 1mm starken Omegaprofilen aus galvanisch verzinktem Blech (DX-F5 Kaltlaminierung) alle 600mm. Alle diese Bauteile werden im Laufe des Produktionsprozesses verschraubt und verklebt.
Die umlaufenden Profile sind Aluminiumprofile (Legierung 6063).
- » **Seitenwände und Vorderwand:** Plywoodpaneele 14mm Materialstärke. Brandbeständig Faktor M2.
Äußere Deckschicht in weiß RAL 9016. Aluminiumprofile (Legierung 6063).

Dieser Aufbau benötigt keinerlei äußere Abdichtung.
The exterior part of the plywood panel in RAL 9016.
This type of body has no exterior sealing.

- » **Heckrahmen:** aus galvanisch verzinktem Blech DX51 Z275 MAC in 2,5mm Materialstärke, in den Ecken verstärkt und halbautomatisch verschweißt.
- » **Portaltüren:** Sandwichpaneel 30mm Materialstärke, bestehend aus Polyester 1,6mm / Polystyren (44 kg/m^3) / Polyester 1,6mm. Brandbeständig Faktor M3. Verschlüsse innen liegend und Scharniere aus Edelstahl AISI 304.

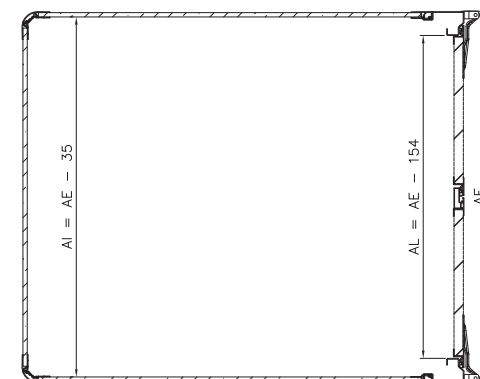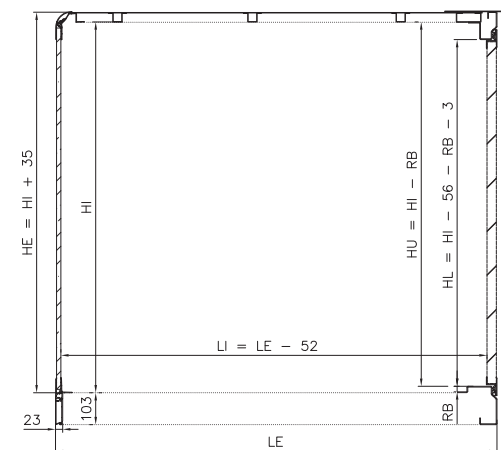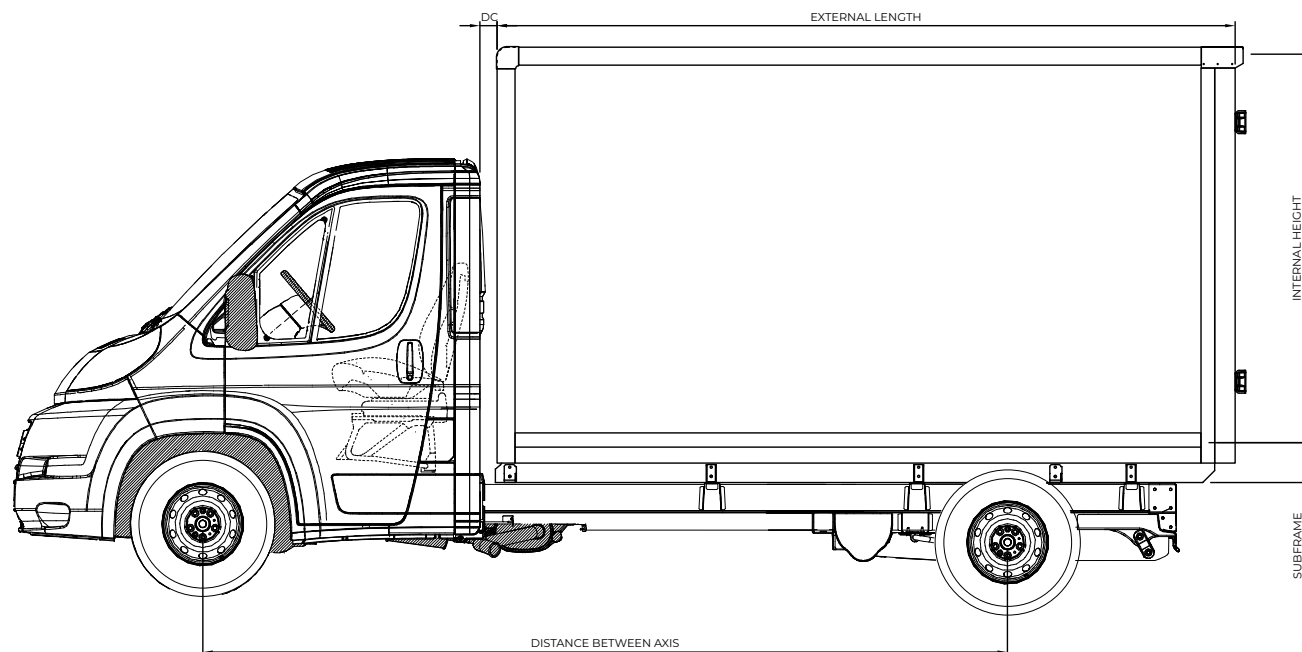

Pol. Ind. El Guadiel
Avd. Linares, 17
23210 Guarromán
Jaén (Spain)

Tel: +34 953 67 80 41
Tel: +34 953 67 80 38
www.liderkit.com

