

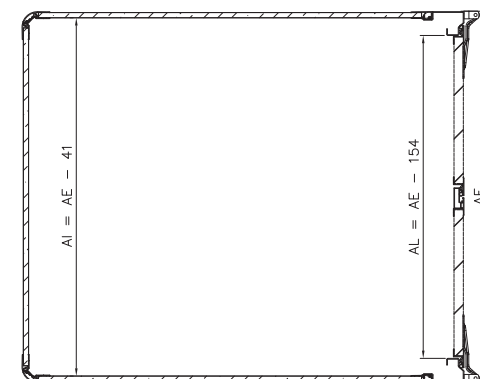


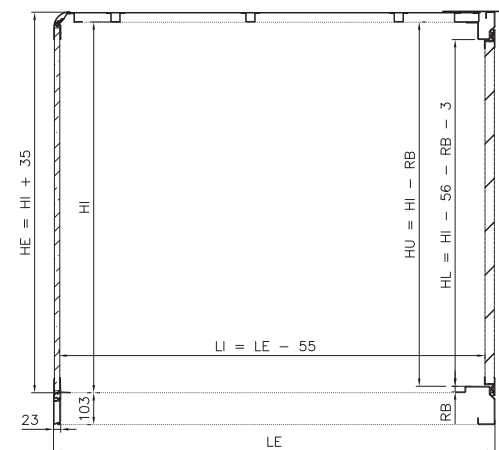

Model K – Plywood-Kit 17mm

- » **Dach:** aus lichtdurchlässigem Polyester mit 1,6mm Materialstärke, verstärkt durch 1mm starken Omegaprofilen aus galvanisch verzinktem Blech (DX-F5 Kaltlaminierung) alle 600mm. Alle diese Bauteile werden im Laufe des Produktionsprozesses verschraubt und verklebt.
Die umlaufenden Profile sind Aluminiumprofile (Legierung 6063).
- » **Seitenwände und Vorderwand:** Plywoodpaneele 17mm Materialstärke. Brandbeständig Faktor M2.
Äußere Deckschicht in weiß RAL 9016. Aluminiumprofile (Legierung 6063).
Dieser Aufbau benötigt keinerlei äußere Abdichtung.

- » **Heckrahmen:** aus galvanisch verzinktem Blech DX51 Z275 MAC in 2,5mm Materialstärke, in den Ecken verstärkt und halbautomatisch verschweißt.
- » **Portaltüren:** Sandwichpaneel 30mm Materialstärke, bestehend aus Polyester 1,6mm / Polystyren (44 kg/m^3) / Polyester 1,6mm. Brandbeständig Faktor M3. Verschlüsse innen liegend und Scharniere aus Edelstahl AISI 304.

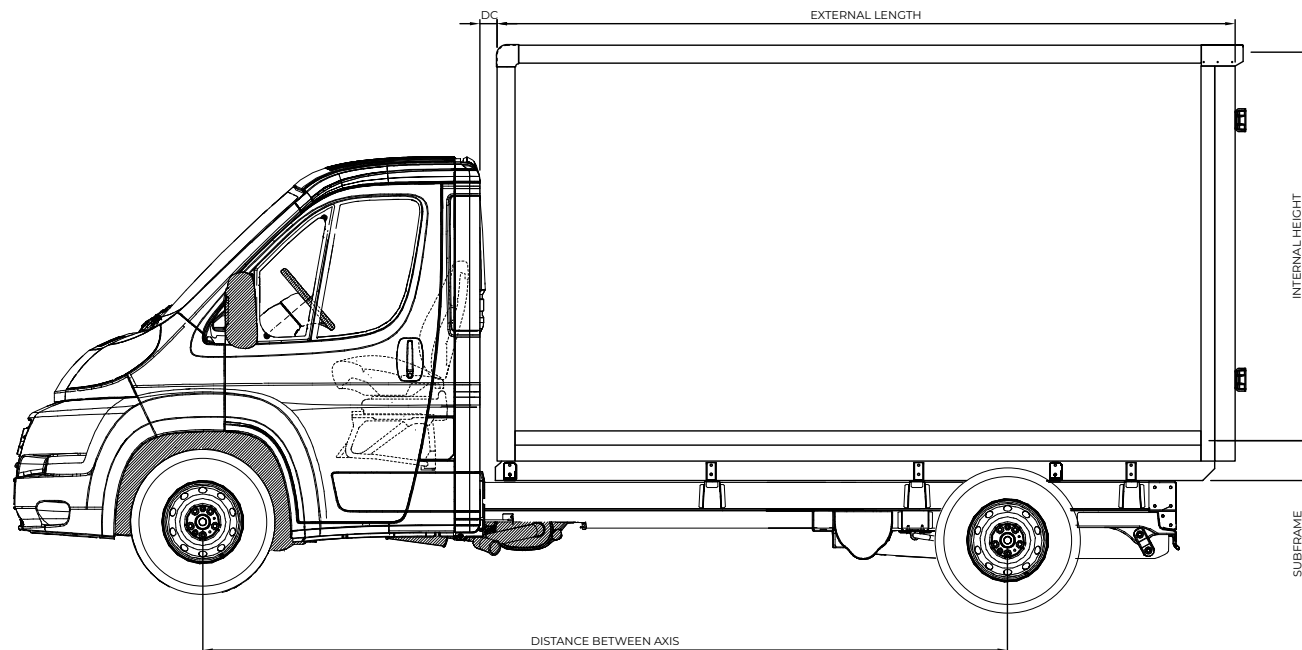

Pol. Ind. El Guadiel
Avd. Linares, 17
23210 Guarromán
Jaén (Spain)

Tel: +34 953 67 80 41
Tel: +34 953 67 80 38
www.liderkit.com

